


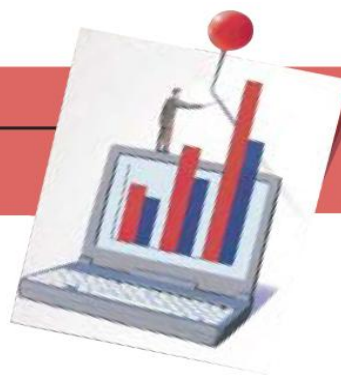

Моторное масло Synthetic 5W-40

Введение

Моторное масло Petro-Canada Synthetic 5W-40 для легкового транспорта, разработано для того, чтобы отвечать требованиям европейских и североамериканских производителей легковых автомобилей, спортивных транспортных средств, фургонов и легких грузовиков, с бензиновыми и дизельными двигателями.

Synthetic 5W-40 превышает и отвечает требованиям ACEA A3/B4/C3, API SN/CF, MB 229.51, VW 502.00/505.00/505.01, BMW LL-04, Ford M2C917-A, Porsche. Так же отвечают требованиям изготовителей двигателей, таких как Peugeot, Renault, Fiat и Rover.

Petro-Canada Synthetic 5W-40 – это синтетическое масло экономящее топливо и произведено из высококачественных синтетических базовых масел и усовершенствованным пакетом присадок.

Свойства и преимущества

- **Превосходная низкотемпературная текучесть**
- Обеспечивает быстрый запуск двигателя в холодную погоду
- Обеспечивает защиту двигателя от износа при запуске при низких температурах
- **Обладает исключительной устойчивостью к высокотемпературному тепловому разрушению**
- Продлевает срок службы двигателя, минимизирует отложения шлама, лака и нагара на деталях двигателя
- **Снижает расход масла**
- Выдающаяся защита от износа
- Значительно уменьшает износ колец, вкладышей и распредвалов
- Значительно продлевает срок службы подшипников
- Превышает промышленные стандарты
 - Превосходит требования ACEA

- A3/B4/C3 для бензиновых и дизельных двигателей
- Отвечает требованиям спецификации VW 502.00/505.00/505.01 и Mercedes Benz 229.51

Применение

Petro-Canada Synthetic 5W-40 рекомендуется использовать в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, фургонов и легких грузовиков.

Оно пригодно для доливки масла соответствующего класса вязкости в промежутках между заменами масла, однако наилучшие результаты достигаются при полной замене масла и фильтра.

Моторное масло Petro-Canada Synthetic 5W-40 обеспечит дополнительную защиту и надежность в тяжелых условиях эксплуатации, таких как:

- Короткие поездки
- Частые остановки с длительной работой двигателя на холостых оборотах
- Буксировка прицепов
- Крайне жаркая и холодная погода
- Дальние поездки по автомагистралям

В целях сохранения гарантии рекомендуем выполнять указания завода-изготовителя автомобиля по замене масла и фильтра

В чем преимущество "НТ"?

Petro-Canada начинает с патентованного процесса очистки "НТ" и производит бесцветные базовые масла 99,9% чистоты. Результат - широкий ассортимент масел, специальных жидкостей и смазок, которые служат нашим клиентам с максимальной эффективностью.



Типичные характеристики

Свойства	Метод проверки	Synthetic 5W-40
Цвет	ASTM D 1500	2.5
Точка вспышки, °C/°F	ASTM D 92	233
Кинематическая вязкость cSt @ 40°C cSt @ 100°C	ASTM D 445	82.8 14.0
Вязкость при проворачивании коленвала холодного двигателя, cP @ - 30°C	ASTM D 5293	5,045
Индекс вязкости	ASTM D 2270	172
Точка застывания масла, °C/°F	ASTM D97	-45
Граничная вязкость прокачиваемости, cP @ -35°C	ASTM D4684	33,270
Сульфатированная зола, % веса	ASTM D874	0.8
Общее базовое число (TBN)	D2896	7.7

**Petro-Canada
Lubricants Centre
385 Southdown Road
Mississauga, Ontario
L5J 2Y3**



Canada - West Phone 1-800-661-1199
- East (English) Phone 1-800-268-5850
(French) Phone 1-800-576-1686
Other Areas Phone (416) 730-2408
E-mail lubecsr@petro-canada.ca
Internet www.petro-canada.com

**Petro-Canada Europe Lubricants
The Manor, Haseley Business Centre
Warwick, Warwickshire
CV35 7LS**

United Kingdom

Phone +44 (0) 2476-247294
Fax +44 (0) 2476-247295

**Petro-Canada America Lubricants
980 North Michigan Avenue
Suite 1400, #1431
Chicago, Illinois
USA 60611**

Phone 1-888-284-4572
Fax (708) 246-8994
E-mail email@petro-canadaamerica.com

IM-7842E (04.10)

*Marque de commerce de Petro-Canada – Trademark

Beyond today's standards.

