


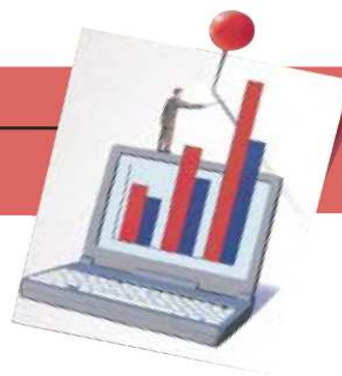

## 2-Cycle Motor Oil масла для двухтактных двигателей

### Введение

Petro-Canada 2-Cycle Oil – это масло наивысшего качества, предназначенное для обеспечения отличной работы двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. Оно специально разработано для впрыскивания масла, а так же для предварительного смешивания с бензином в смазываемых двигателях.

В Petro-Canada 2-Cycle Oil добавлен пакет присадок для понижения уровня шлакообразования, что дает возможность добиться совершенных противозадирных и противоизносных качеств, чистоты и длительной работы двигателя. Тщательно контролирует уровень образования шлаков, минимизирует загрязнение свечей зажигания и предотвращает преждевременное предвоспламенение двигателя.

### Свойства и преимущества

- Контролирует образование нагара, пригорание колец и загрязнение выхлопной трубы
- Дает отличную противоизносную и противозадирную защиту
- Сводит к минимуму загрязнение и засорение свечей зажигания, и преждевременное срабатывание воспламенения двигателя
- Обеспечивает превосходную защиту от ржавчины и коррозии

- Легко смешивается с бензином и может прокачиваться до  $-40^{\circ}\text{C}$
- Разработано для впрыскивания масла, а так же для предварительного смешивания с бензином в смазываемых двигателях
- Гарантирует низкий выброс дыма, если применять рекомендуемые пропорции бензин/масло
- Окрашен в сине-зеленый цвет для легкого визуального определения смеси бензин/масло

### Применение

Petro-Canada 2-Cycle Oil масло с низким содержанием золы, API TC, ISO E-GB, JASO FB типа, предназначено для смазывания двухтактных двигателей с воздушным охлаждением, которое используется в мотоциклах, мопедах, газонокосилках, бензопилах и производственных установках. Подходит для использования в двигателях с впрыскиванием масла, а так же смазываемых в соотношении бензин/масло 50:1.

Petro-Canada 2-Cycle Oil соответствует последним спецификациям Общества автоинженеров, уровень 4 – текучесть и смешиваемость, и соответственно смешивается и работает в насосе при температуре –  $40^{\circ}\text{C}$ .

### В чем преимущество "НТ"?

Petro-Canada начинает с патентованного процесса очистки "НТ" и производит бесцветные базовые масла 99,9% чистоты. Результат - широкий ассортимент масел, специальных жидкостей и смазок, которые служат нашим клиентам с максимальной эффективностью.



### Таблица быстрого смешивания

| Соотношение<br>бензин/масло | Миллилитры (мл) масла, добавленные на литры бензина |     |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|
|                             | 5л                                                  | 10л | 25л  |
| 16:1                        | 315                                                 | 625 | 1550 |
| 24:1                        | 210                                                 | 420 | 1050 |
| 32:1                        | 165                                                 | 315 | 800  |
| 50:1                        | 100                                                 | 200 | 500  |

## Типичные характеристики

| Свойства                                                                     | Метод проверки | 2-Cycle Motor Oil          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| Уровень работы                                                               |                | API TC/ ISO E-GB/JASO FB   |
| SAE число<br>текучности/смешиваемости@ <sup>0</sup> C/ <sup>0</sup> F        | SAE J1536-95   | F/M 4 @ -40 <sup>0</sup> C |
| Плотность@15 <sup>0</sup> C/59 <sup>0</sup> F, кг/л                          | D4052          | 0.880                      |
| Цвет                                                                         |                | Синий/зеленый              |
| Кинематическая вязкость,<br>cSt@ 40 <sup>0</sup> C<br>cSt@100 <sup>0</sup> C | D445/ D2161    | 21.1<br>4.5                |
| Индекс вязкости                                                              | D2270          | 127                        |
| Вязкость по Брукфилду,<br>cP@ -40 <sup>0</sup> C                             | D2983          | 11,620                     |
| Точка застывания, <sup>0</sup> C/ <sup>0</sup> F                             | D97            | <-54                       |
| Сульфатная зола, wt%                                                         | D0874          | 0,12                       |
| Общее базовое число                                                          | D2896          | 0.76                       |

**Petro-Canada  
Lubricants Centre**  
385 Southdown Road  
Mississauga, Ontario  
L5J 2Y3



**Canada - West.** . . . . . Phone 1-800-661-1199  
**- East (English)** . . . . . Phone 1-800-268-5850  
**(French)** . . . . . Phone 1-800-576-1686  
**Other Areas** . . . . . Phone (416) 730-2408  
**E-mail.** . . . . . lubecsr@petro-canada.ca  
**Internet** . . . . . www.petro-canada.com

**Petro-Canada Europe Lubricants**  
**The Manor, Haseley Business Centre**  
**Warwick, Warwickshire**  
**CV35 7LS**

**United Kingdom**

Phone . . . . . +44 (0) 2476-247294  
Fax . . . . . +44 (0) 2476-247295

**Petro-Canada America Lubricants**  
**980 North Michigan Avenue**  
**Suite 1400, #1431**  
**Chicago, Illinois**  
**USA 60611**

Phone . . . . . 1-888-284-4572  
Fax . . . . . (708) 246-8994  
E-mail . . . . . email@petro-canadaamerica.com

IM-7842E (04.10)

\*Marque de commerce de Petro-Canada – Trademark

Beyond today's standards.

